



## Pós instalação do Red Hat Enterprise Linux 6

**Primeiro:** ativar interface de rede.


Clique com o botão direito sobre o ícone de rede na barra superior e escolha a opção “Editar conexões”:

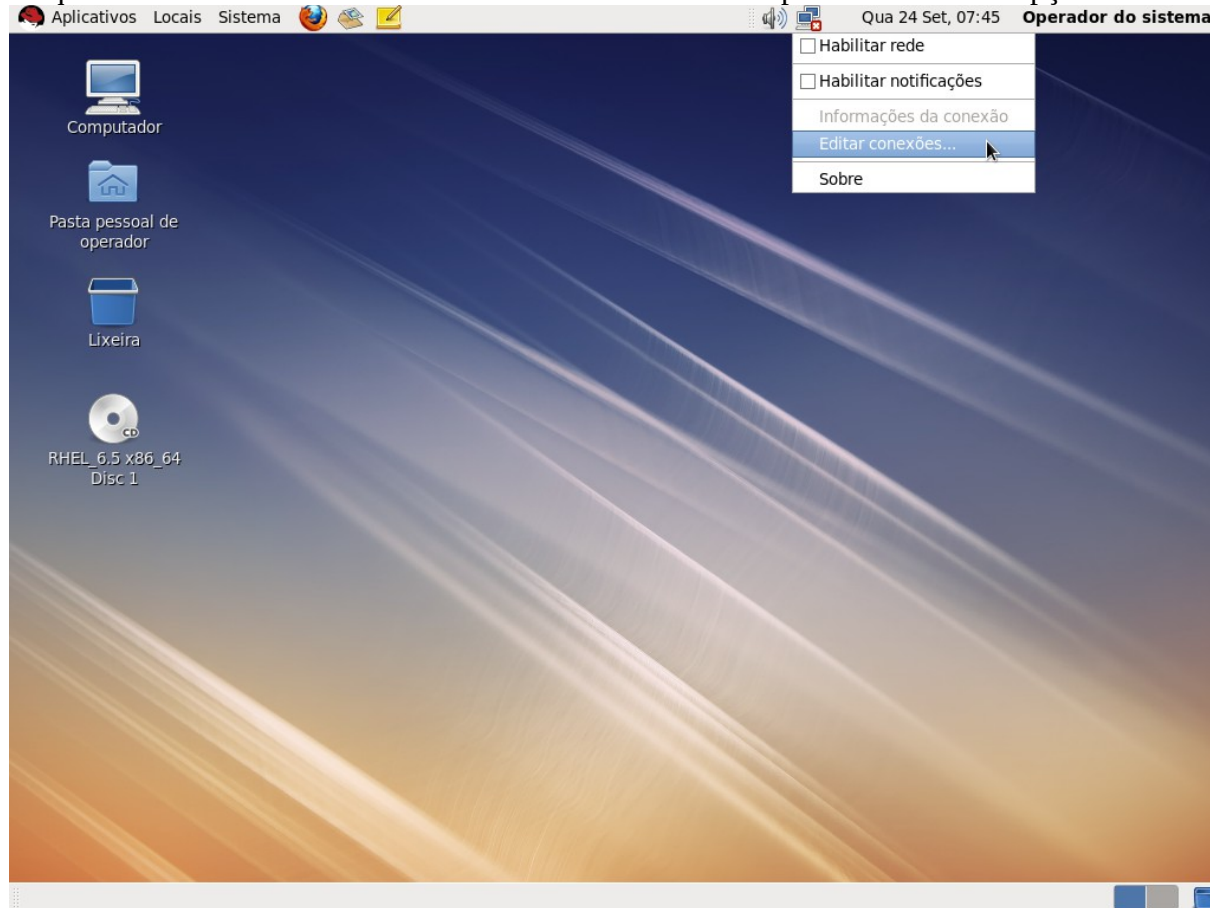


Selecione o item “System eth0” e clique em Editar:

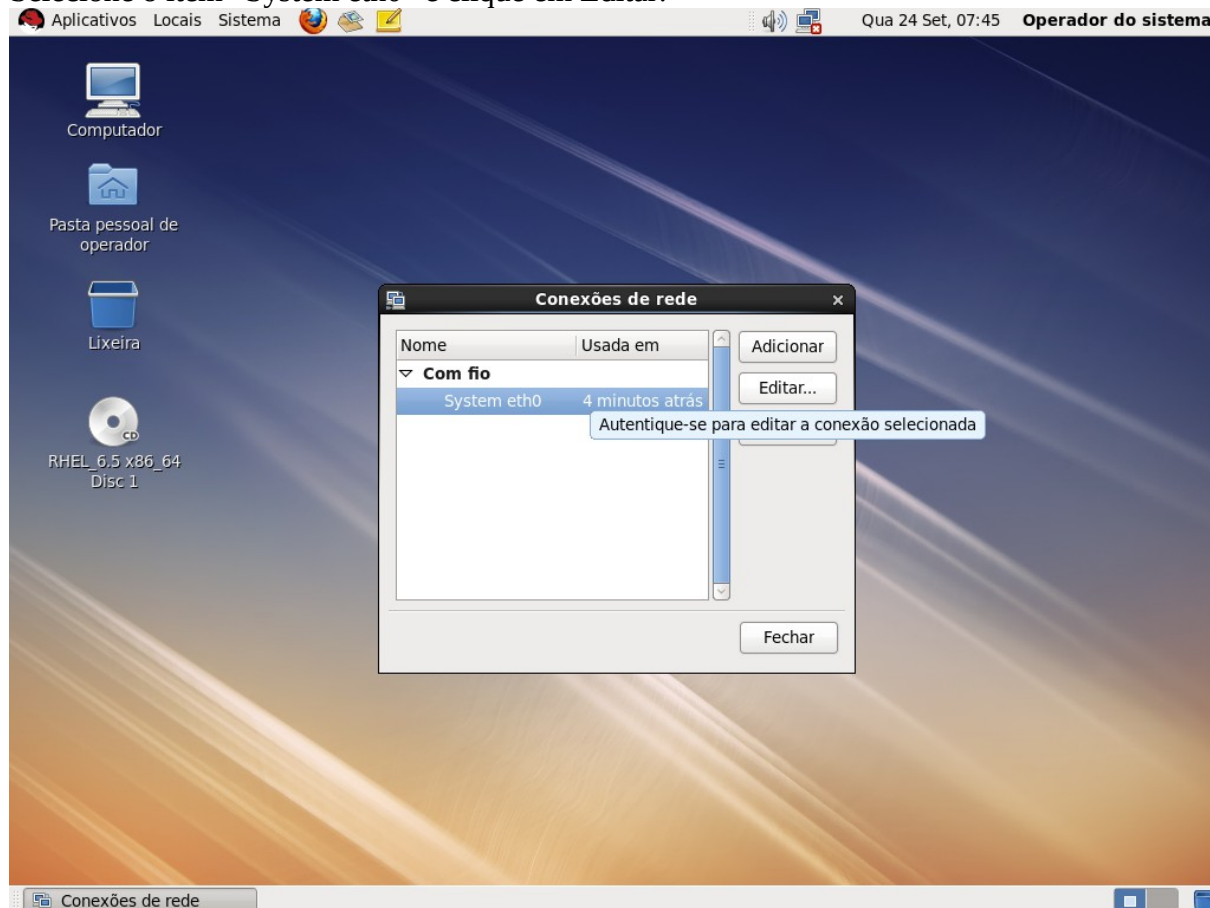


Selecione a caixa “Conectar automaticamente” e clique em Aplicar:

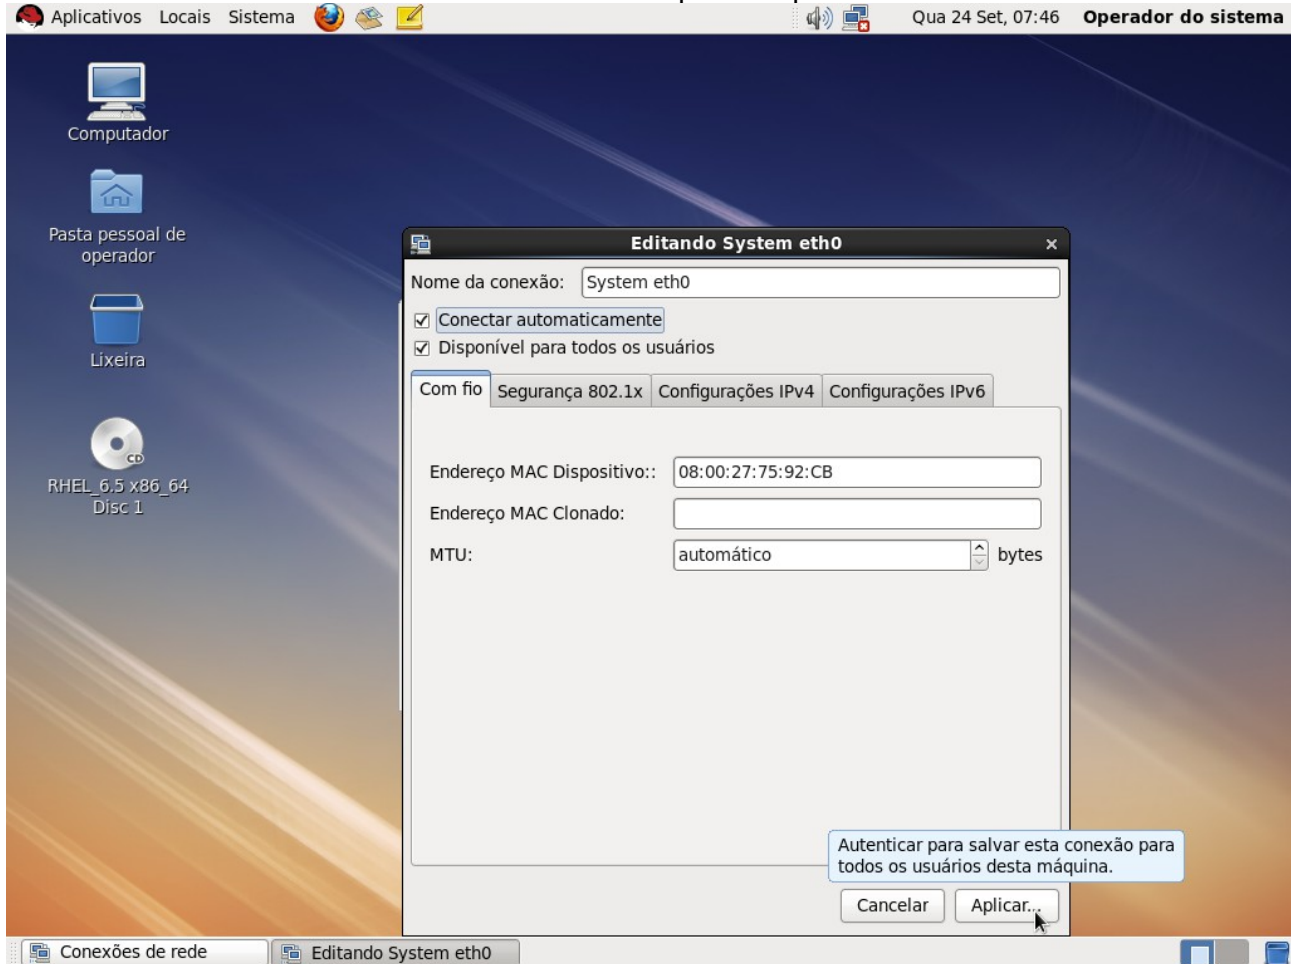

Será solicitada a senha do super-usuário. Digite a senha e clique em Autenticar:

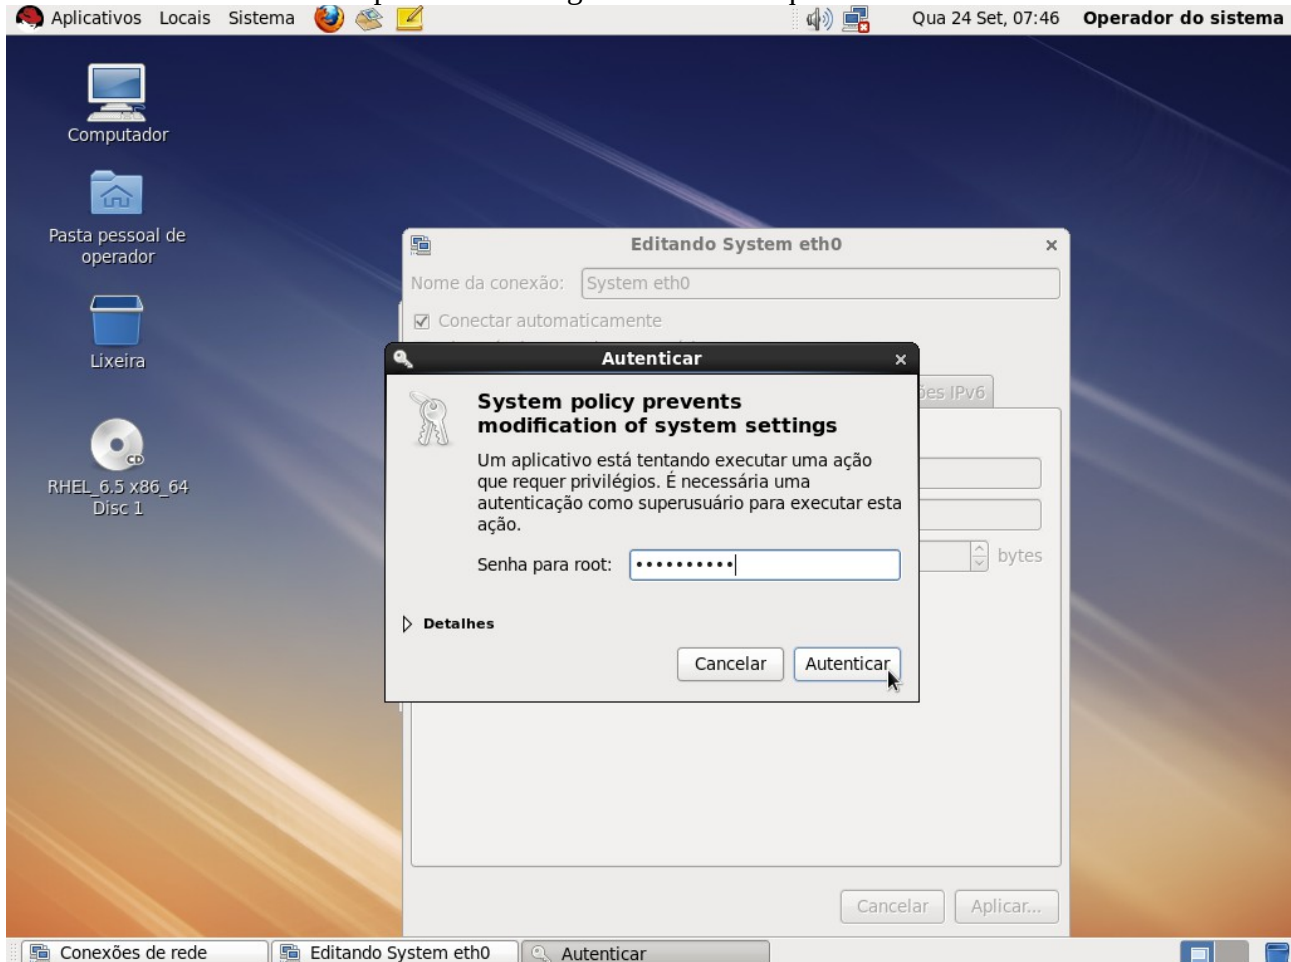


De volta à tela “Conexões de rede”, clique em Fechar:

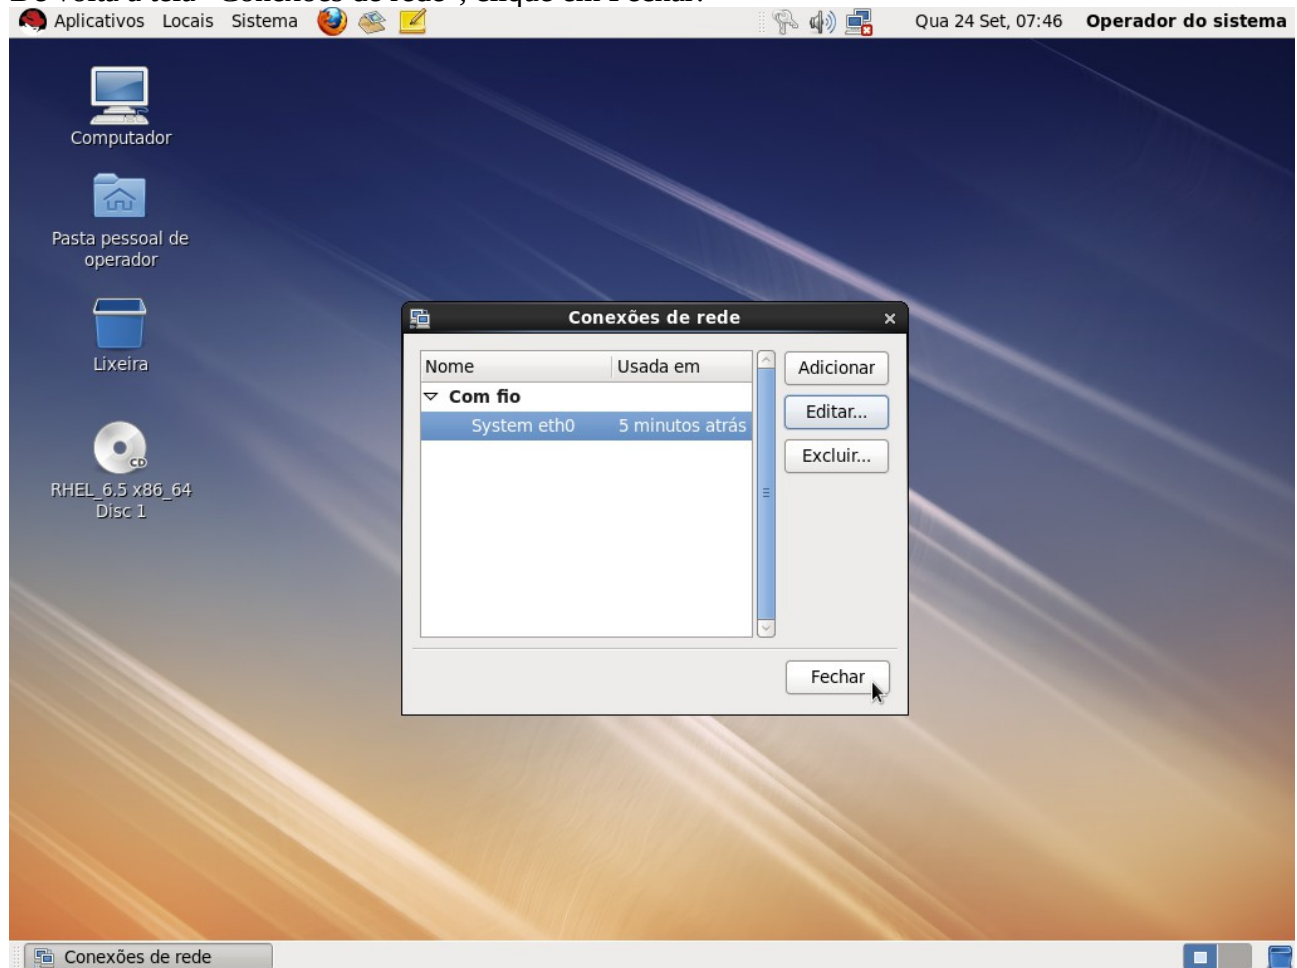


**Segundo:** Desativar serviços desnecessários.

Acesse o menu Sistema → Administração → Serviços:

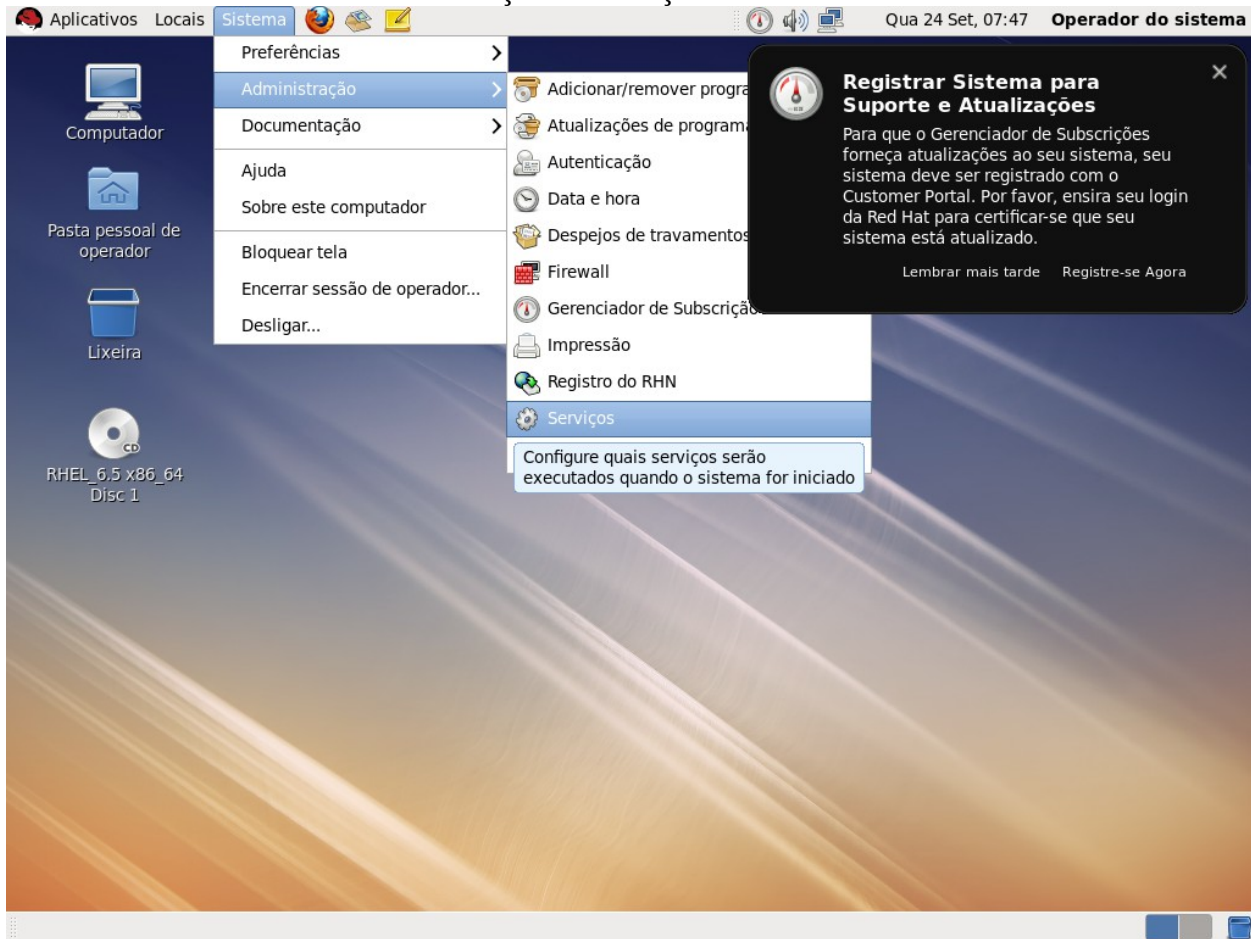


Selecione o serviço desejado e clique em Parar e depois em Desabilitar. Sugere-se fazer isso com os serviços: atd, bluetooth e cups:

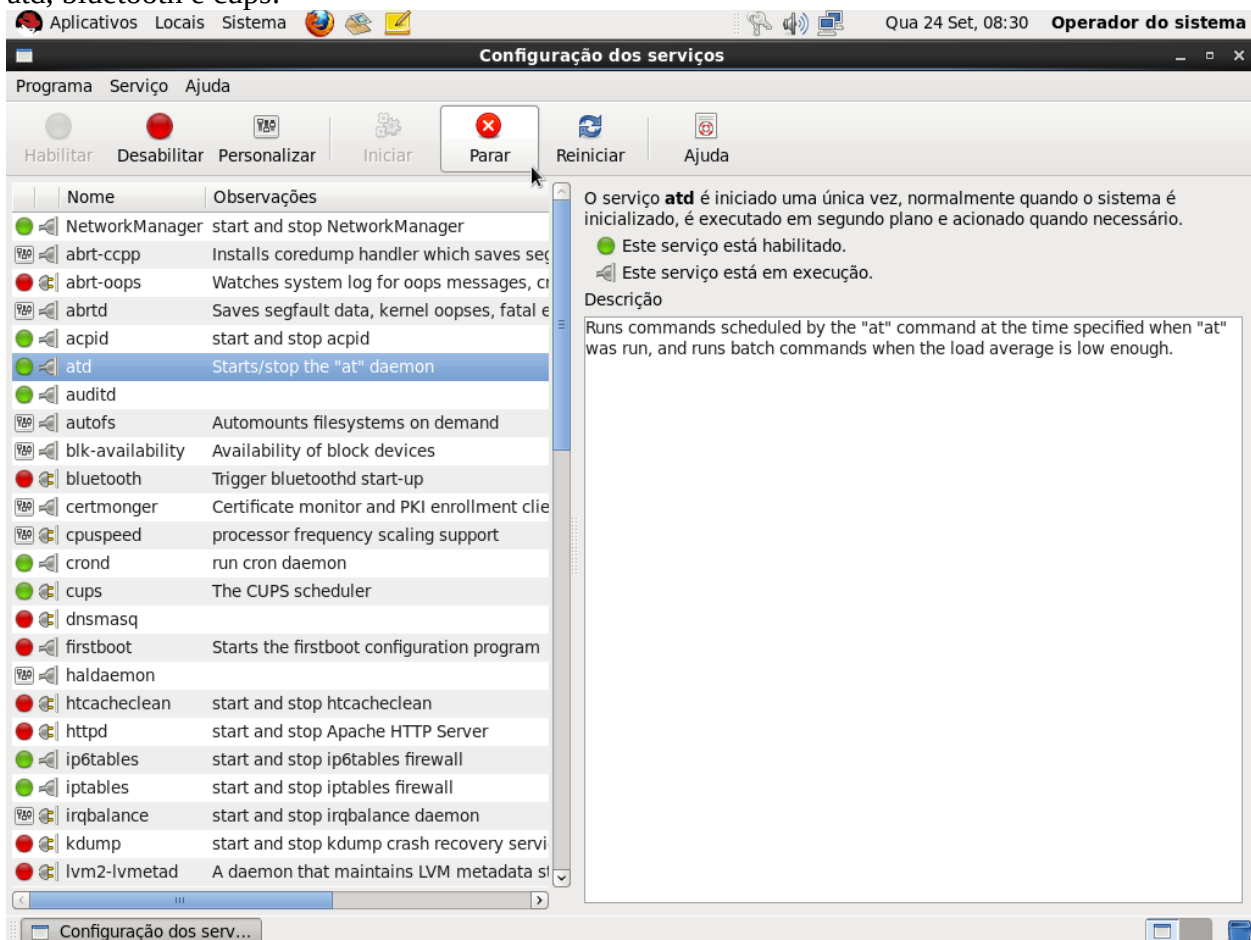


**Terceiro:** Configurar um endereço IP estático.


Clique com o botão direito sobre o ícone de rede na barra superior e escolha a opção “Editar conexões”:

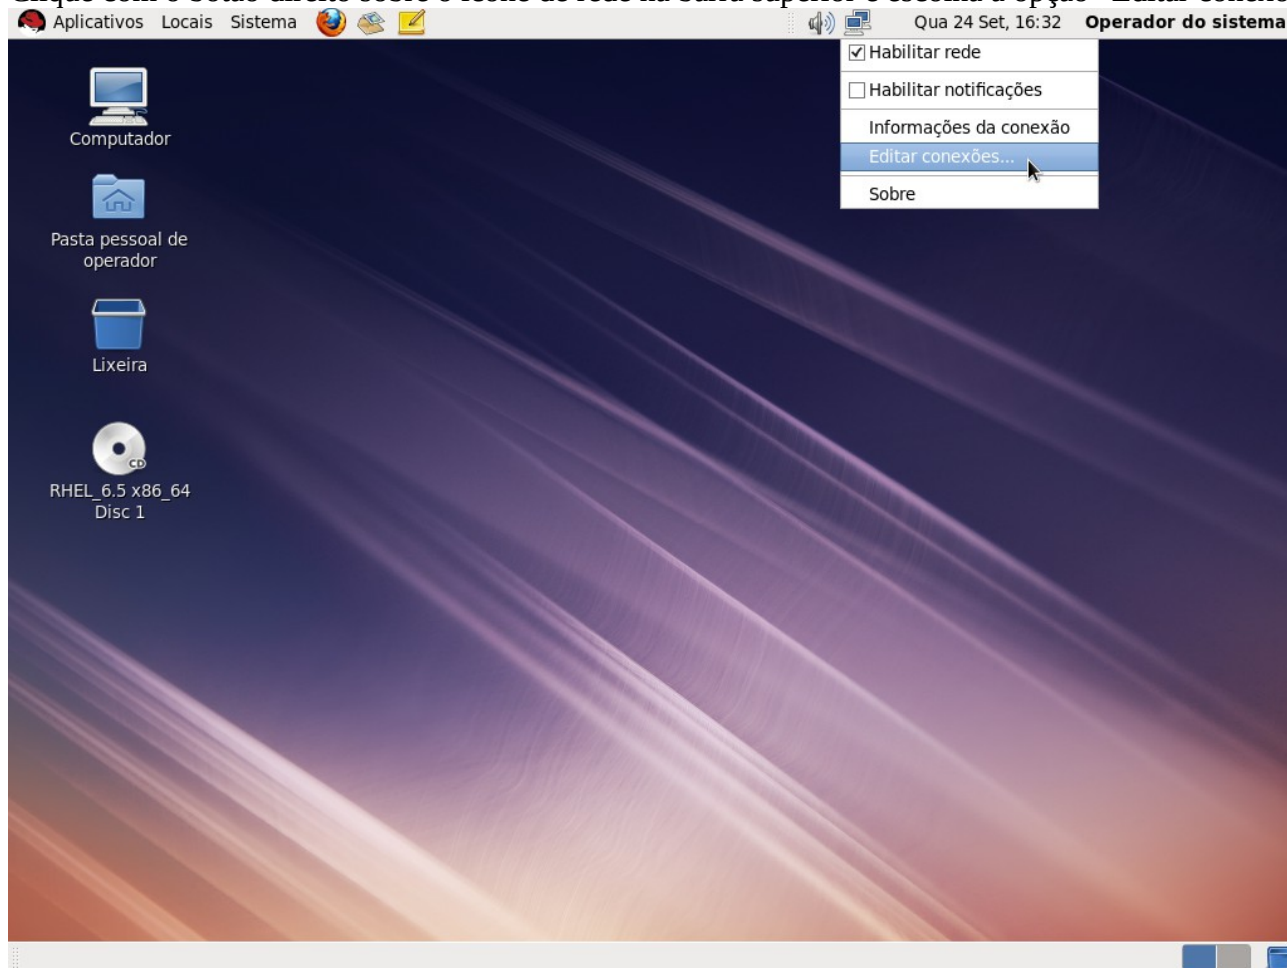


Selecione o item “System eth0” e clique em Editar:

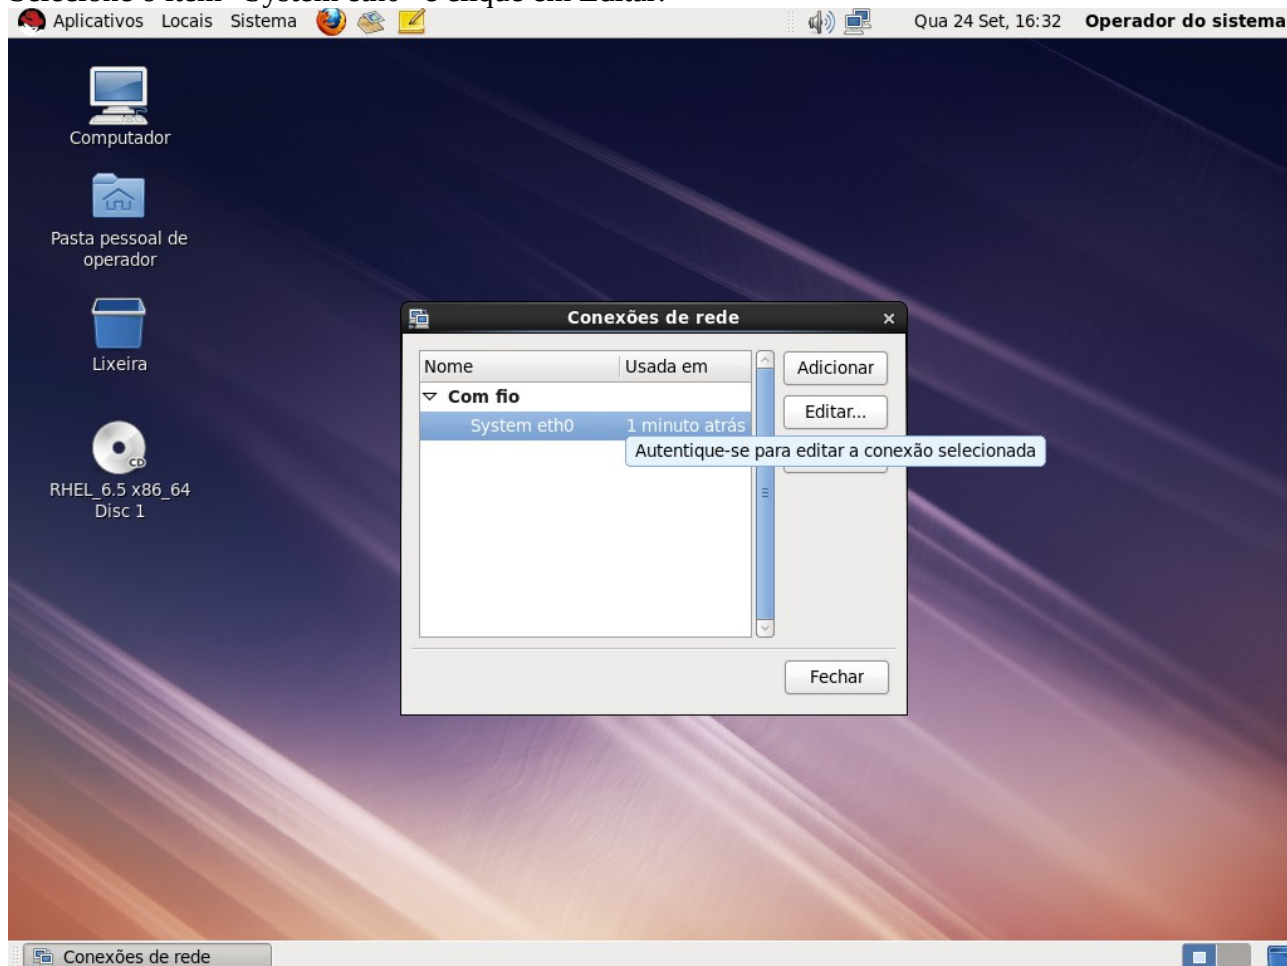


Acesse a aba "Configurações IPv4", altere a caixa Método para Manual e clique em Adicionar:

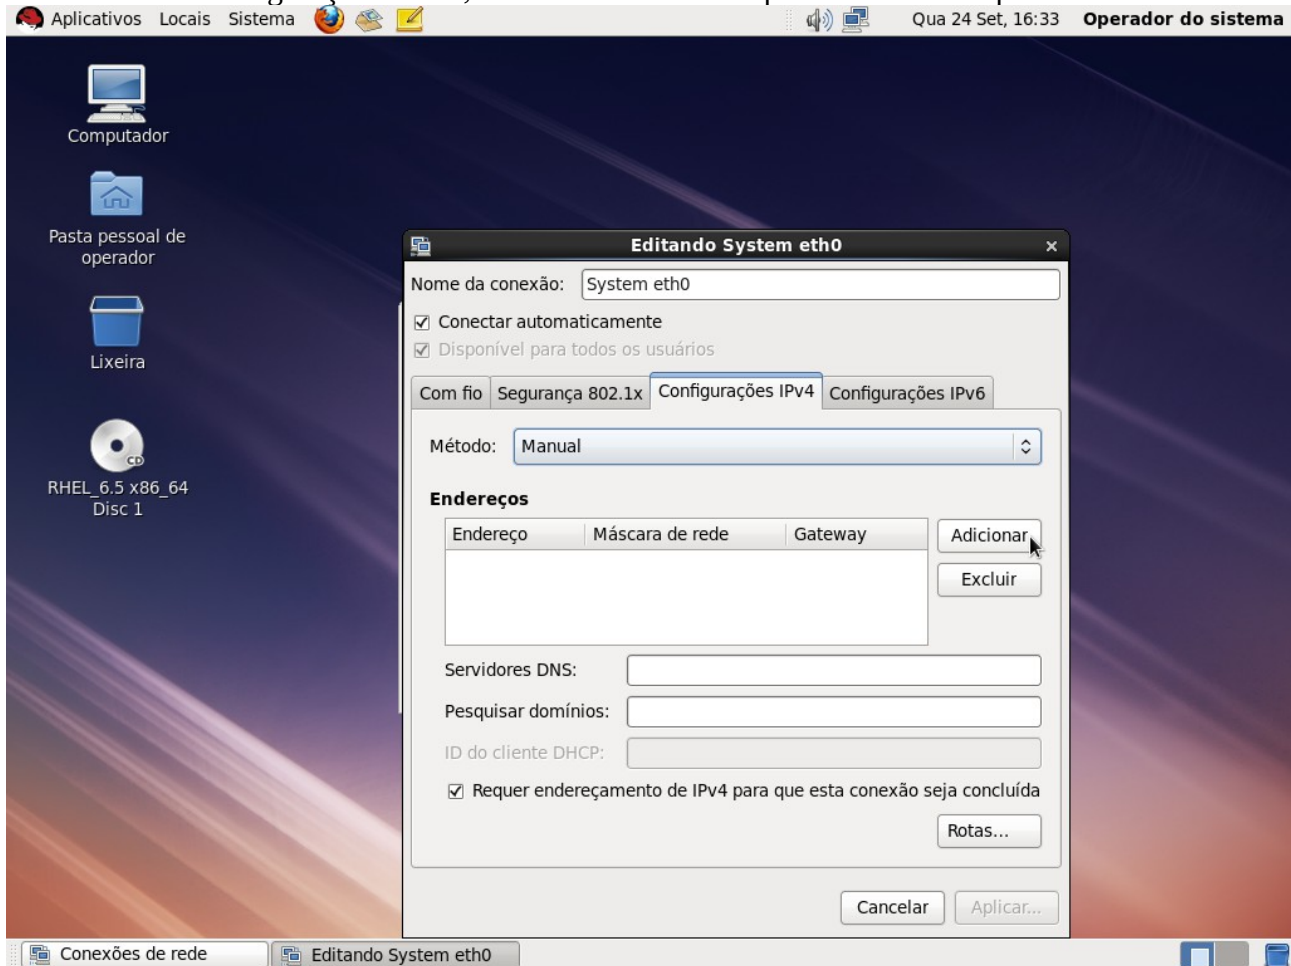


Preencha os campos Endereço, Máscara, Gateway e Servidores DNS. Clique em Aplicar:

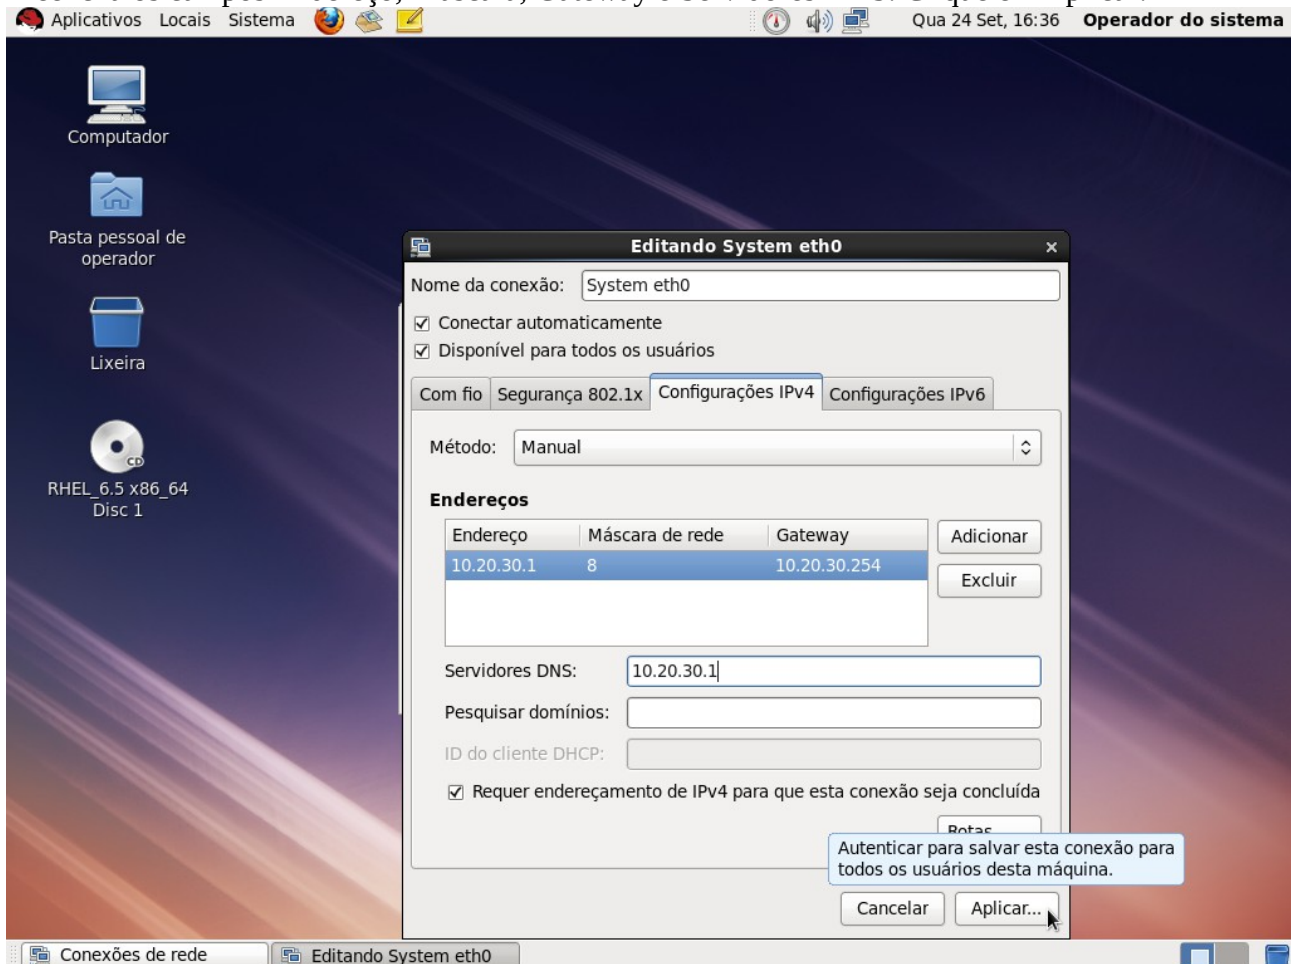

Será solicitada a senha do super-usuário. Digite a senha e clique em Autenticar:

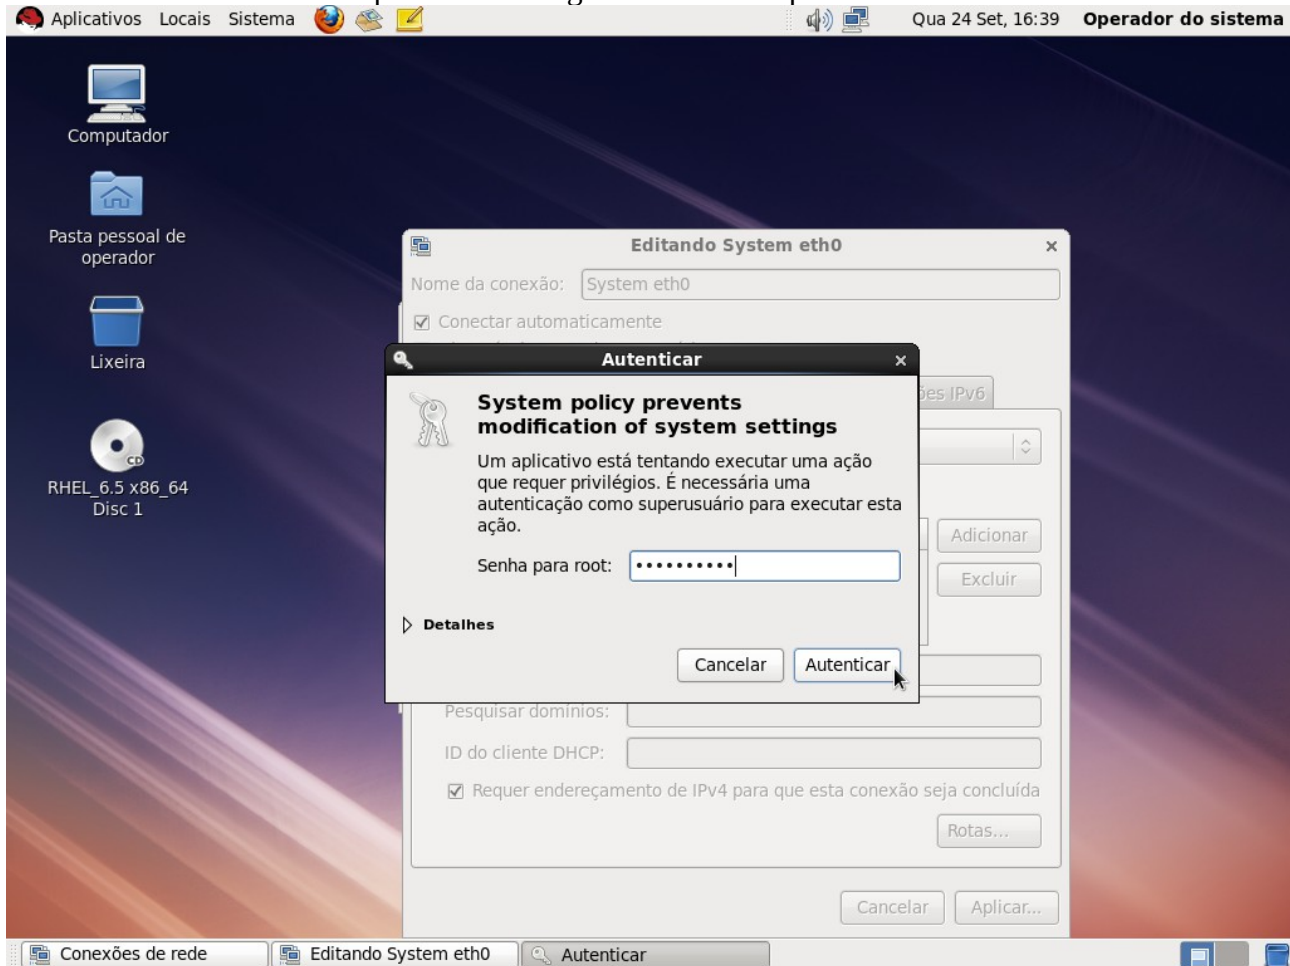


De volta à tela "Conexões de rede", clique em Fechar:

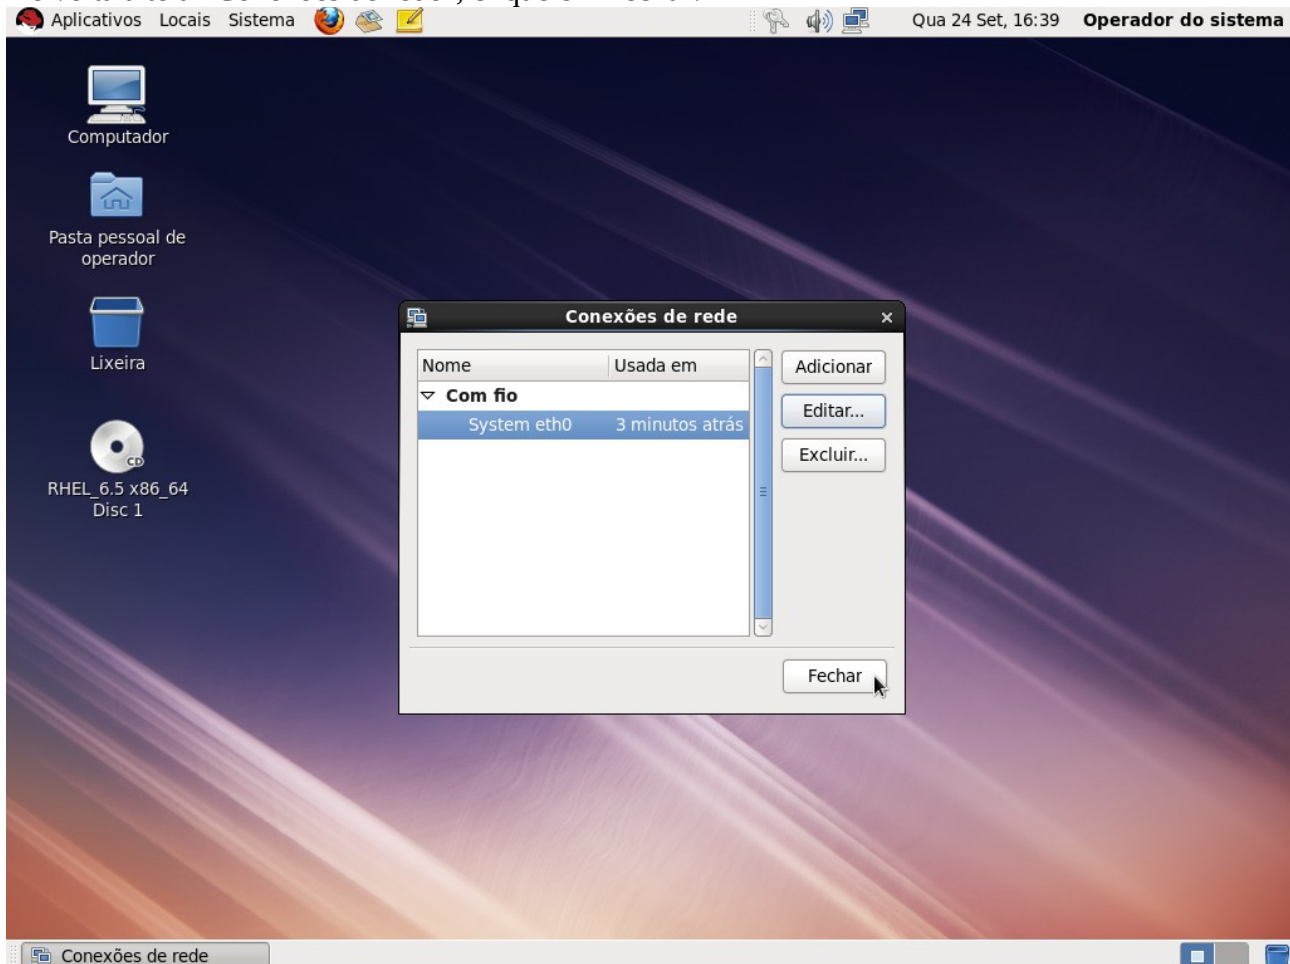


## Quarto: Configurar horário.

Clique sobre o horário na barra superior. Clique em Editar:

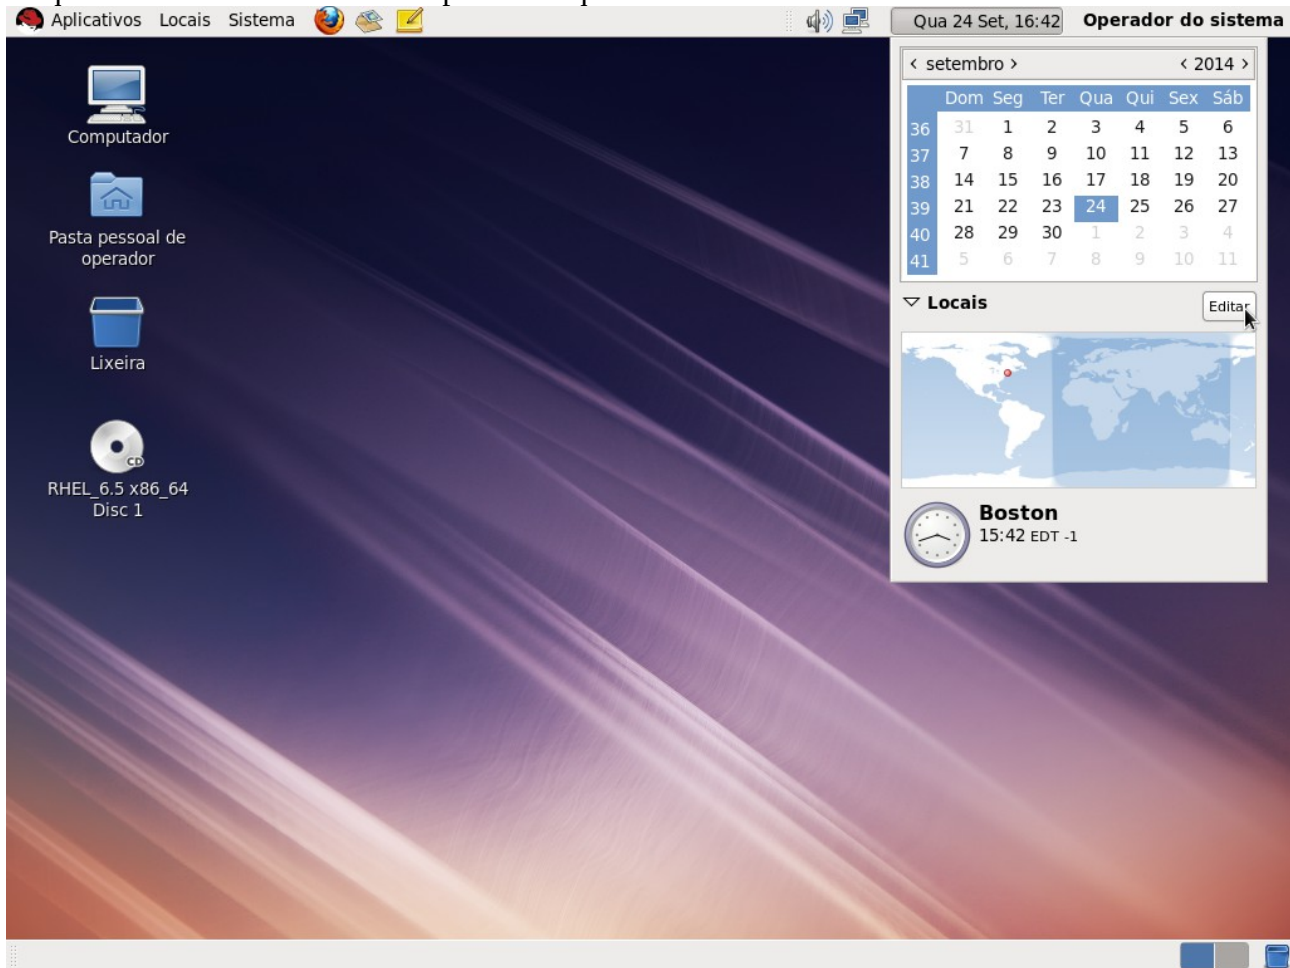


Se o fuso horário estiver errado, selecione-o e clique em Editar:

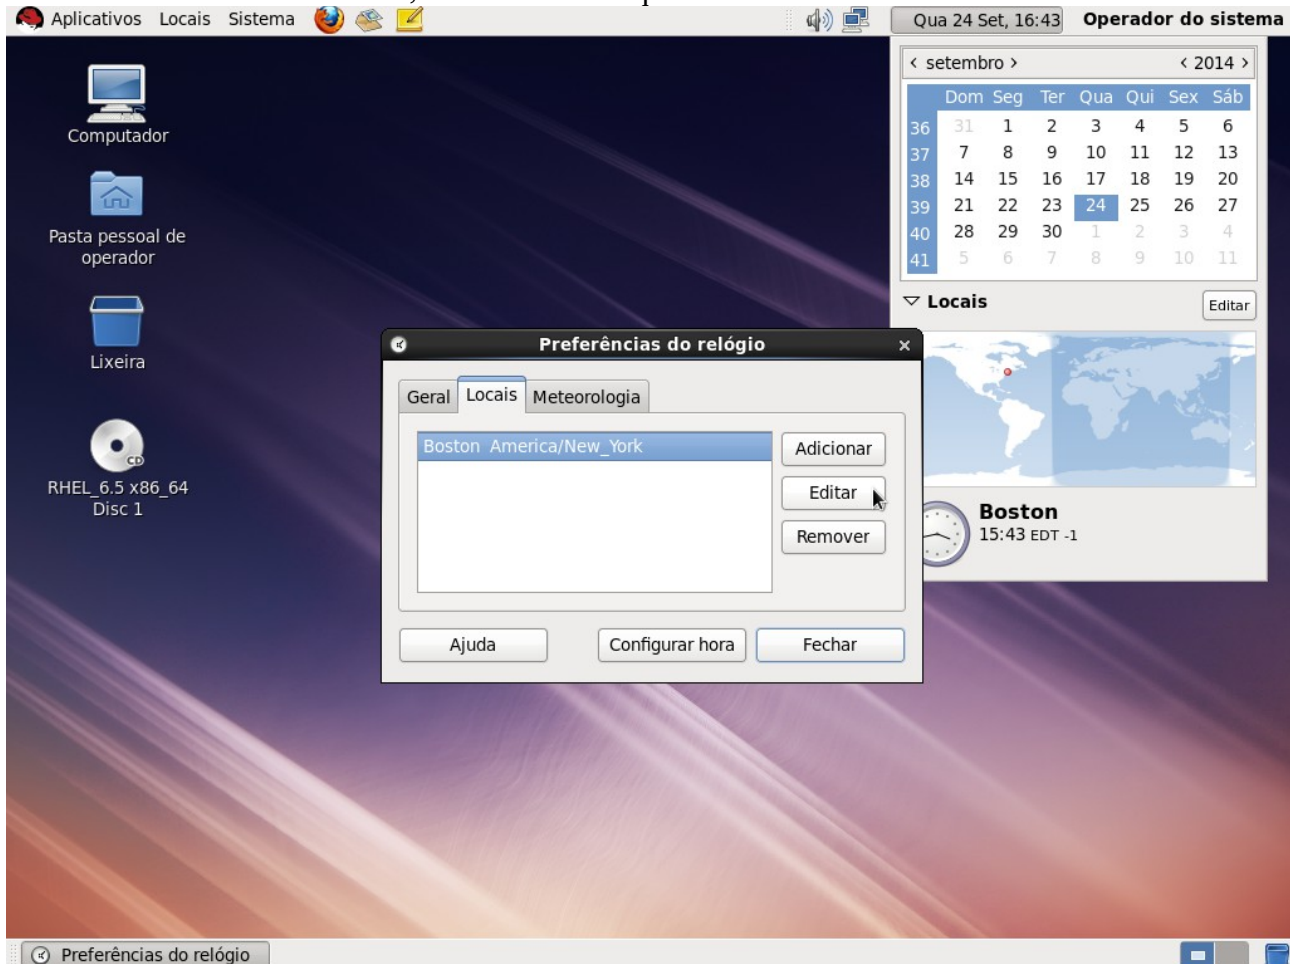





Digite parte do nome do fuso horário desejado para aparecer uma lista de candidatos. Selecione o fuso desejado e clique em OK:

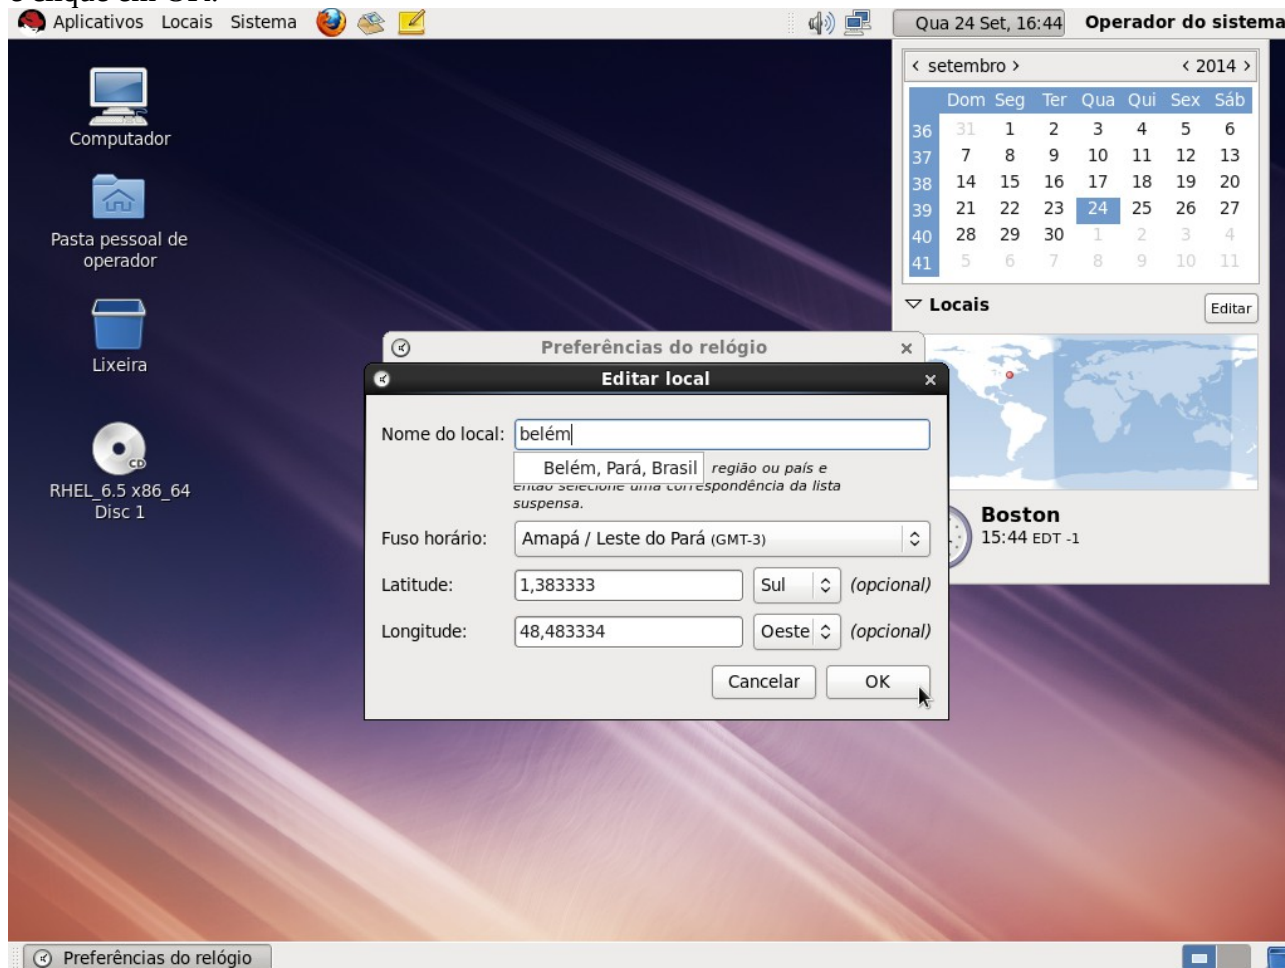


Se a hora estiver errada, clique em “Configurar hora”:

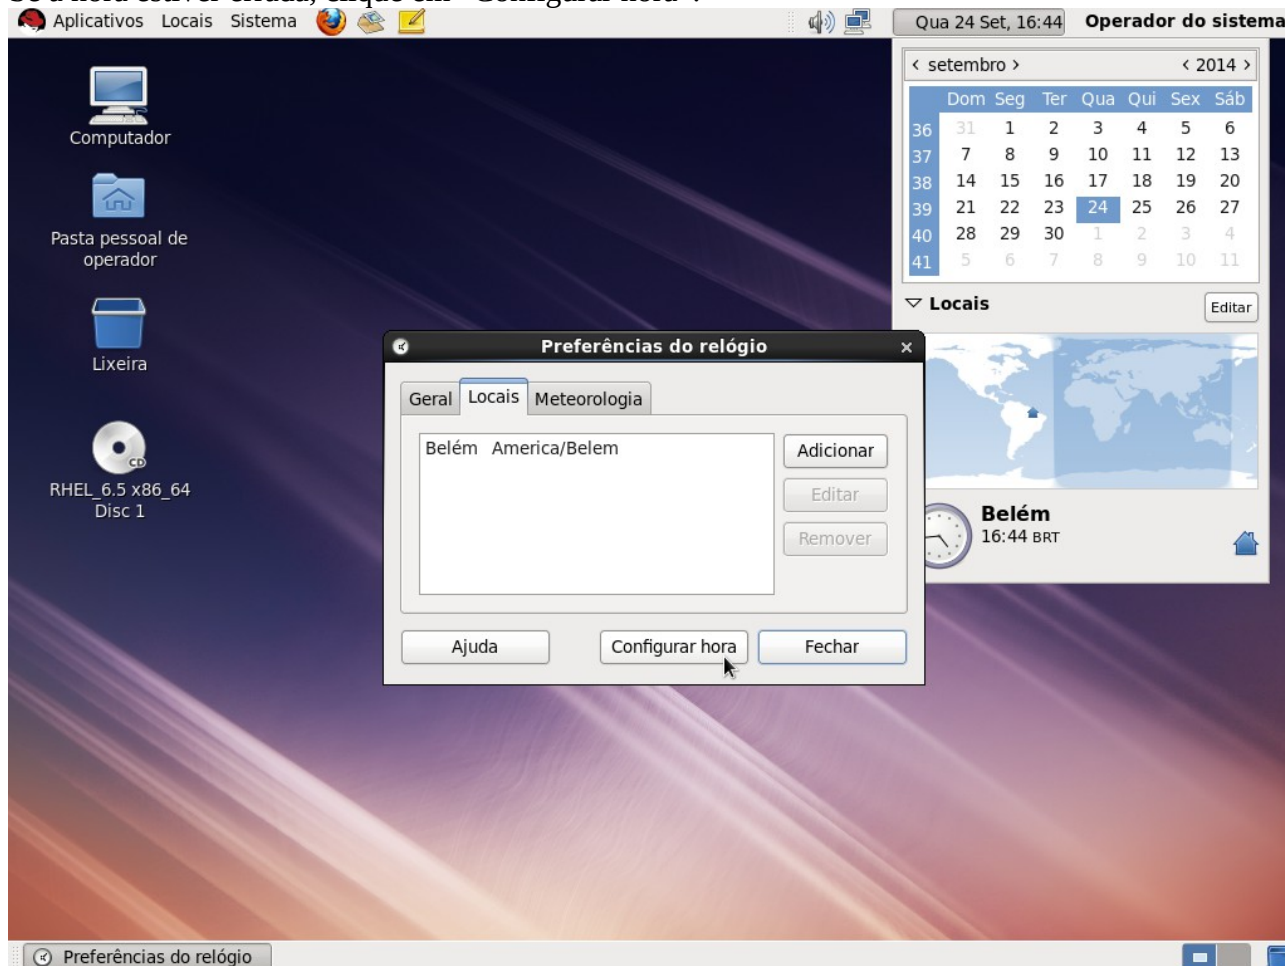


Acerte a data e/ou o horário e clique em “Definir hora do sistema”:

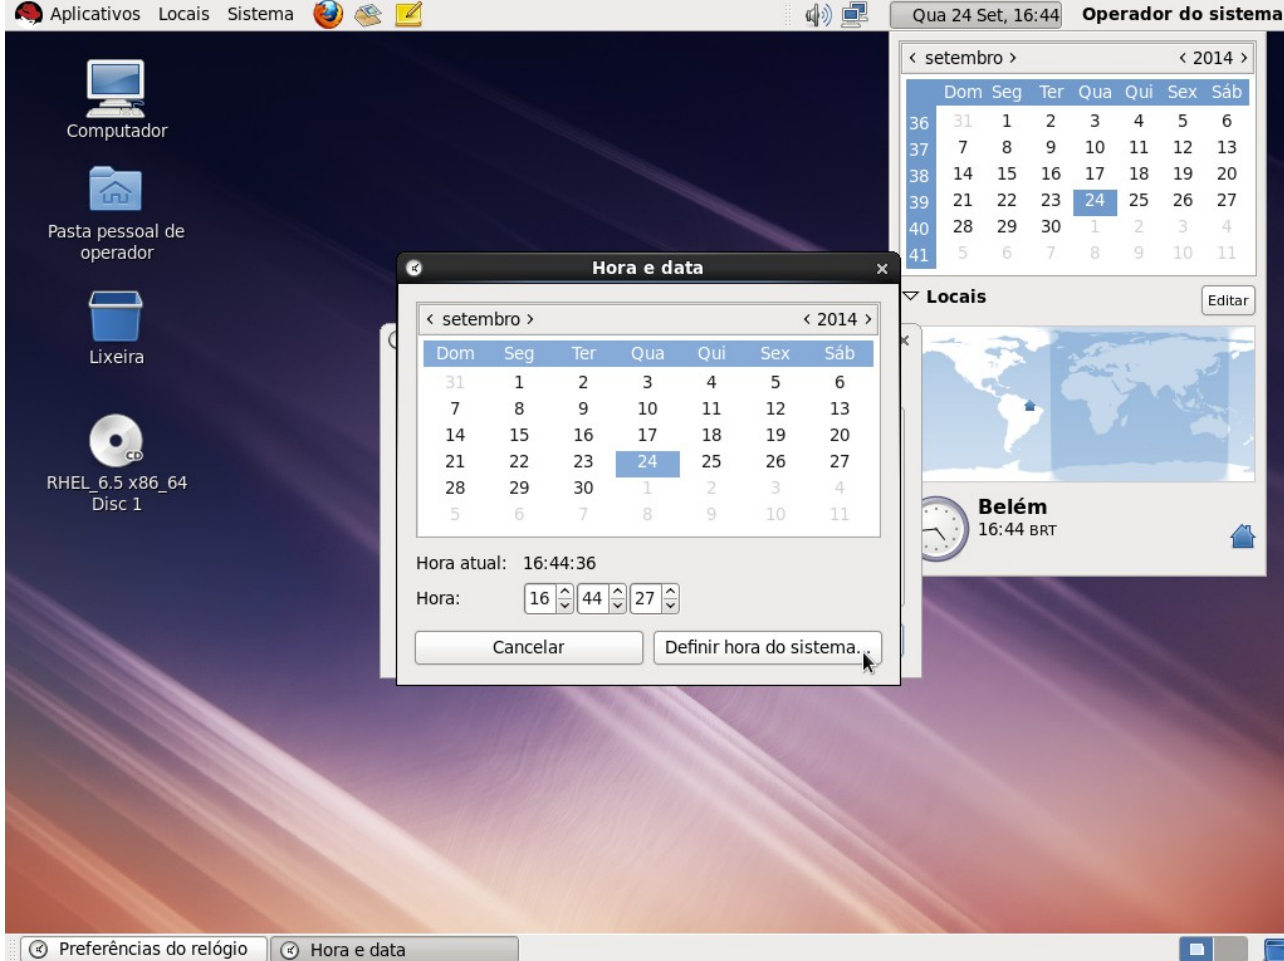

Será solicitada a senha do super-usuário. Digite a senha e clique em Autenticar:

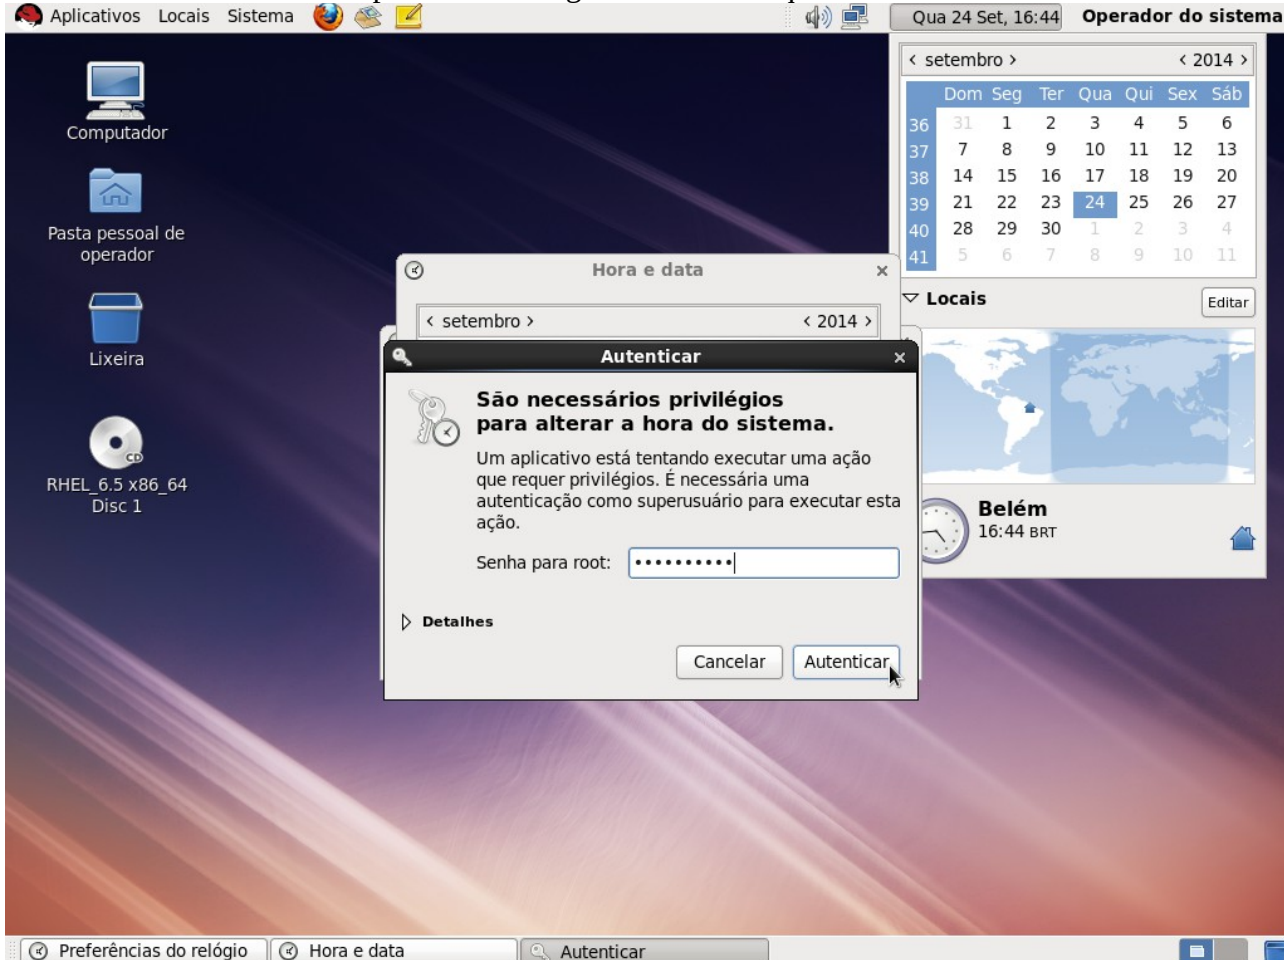


De volta à tela “Preferências de relógio”, clique em Fechar:

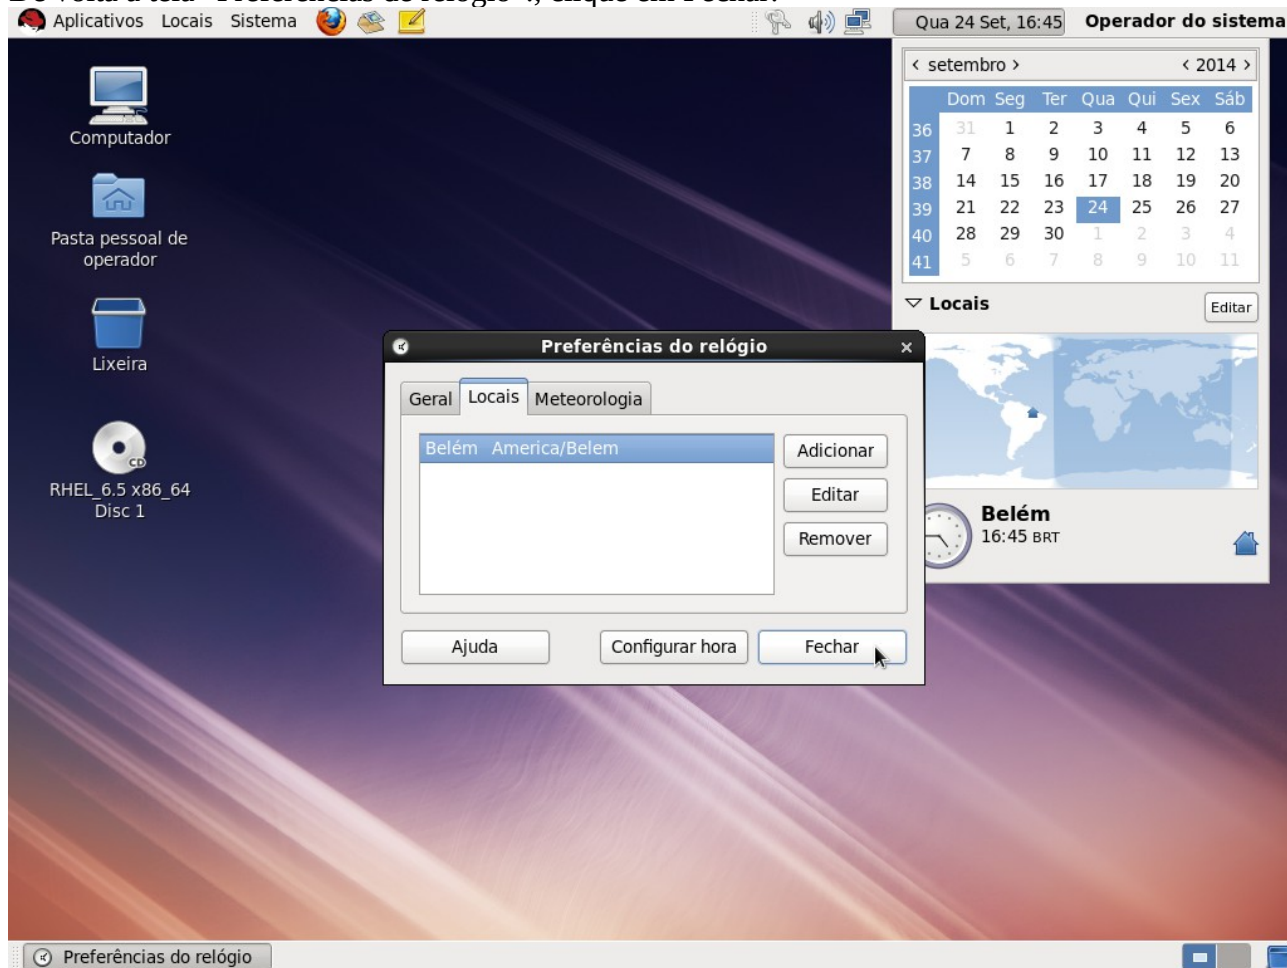


**Quinto:** Desligar a máquina virtual.

Acesse o menu Sistema ->Desligar:

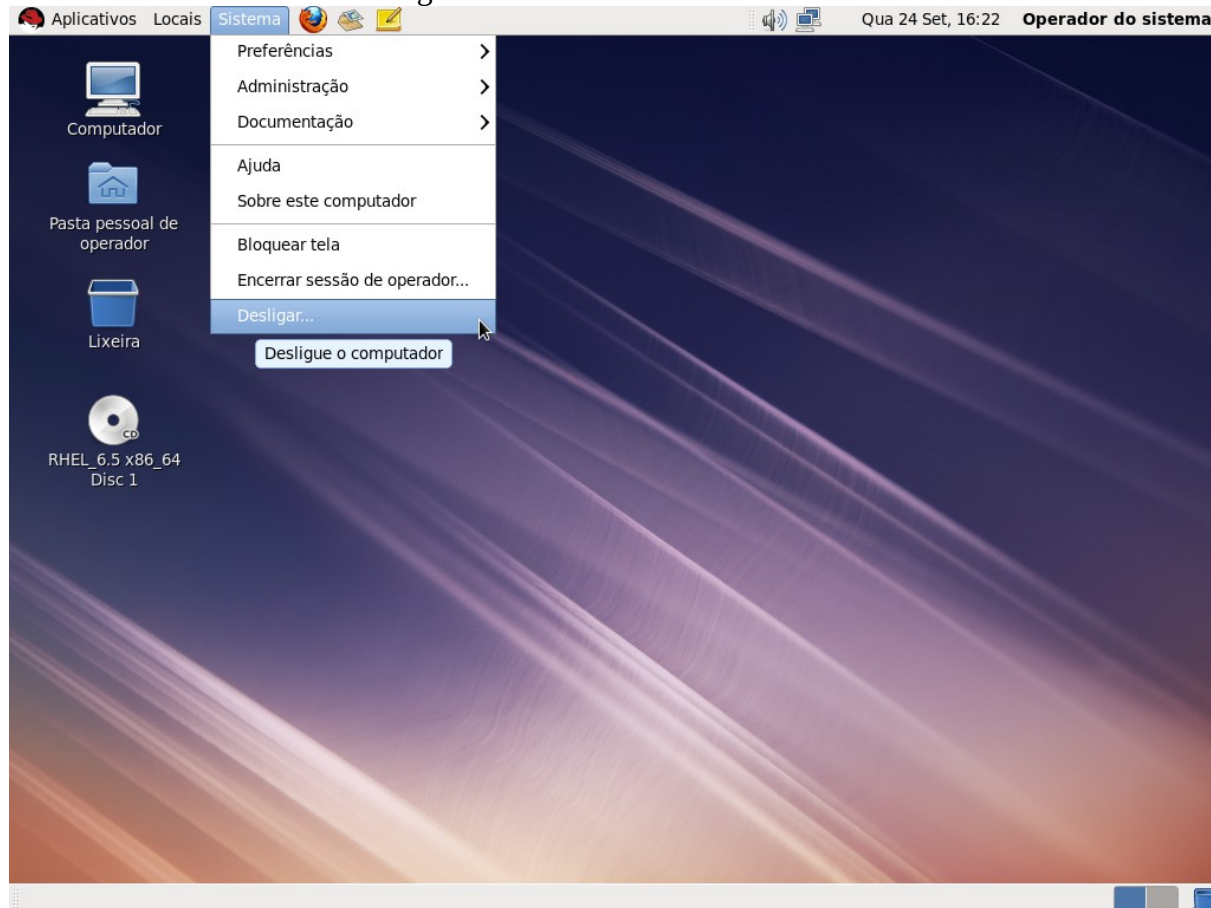

**Clique em Desligar**

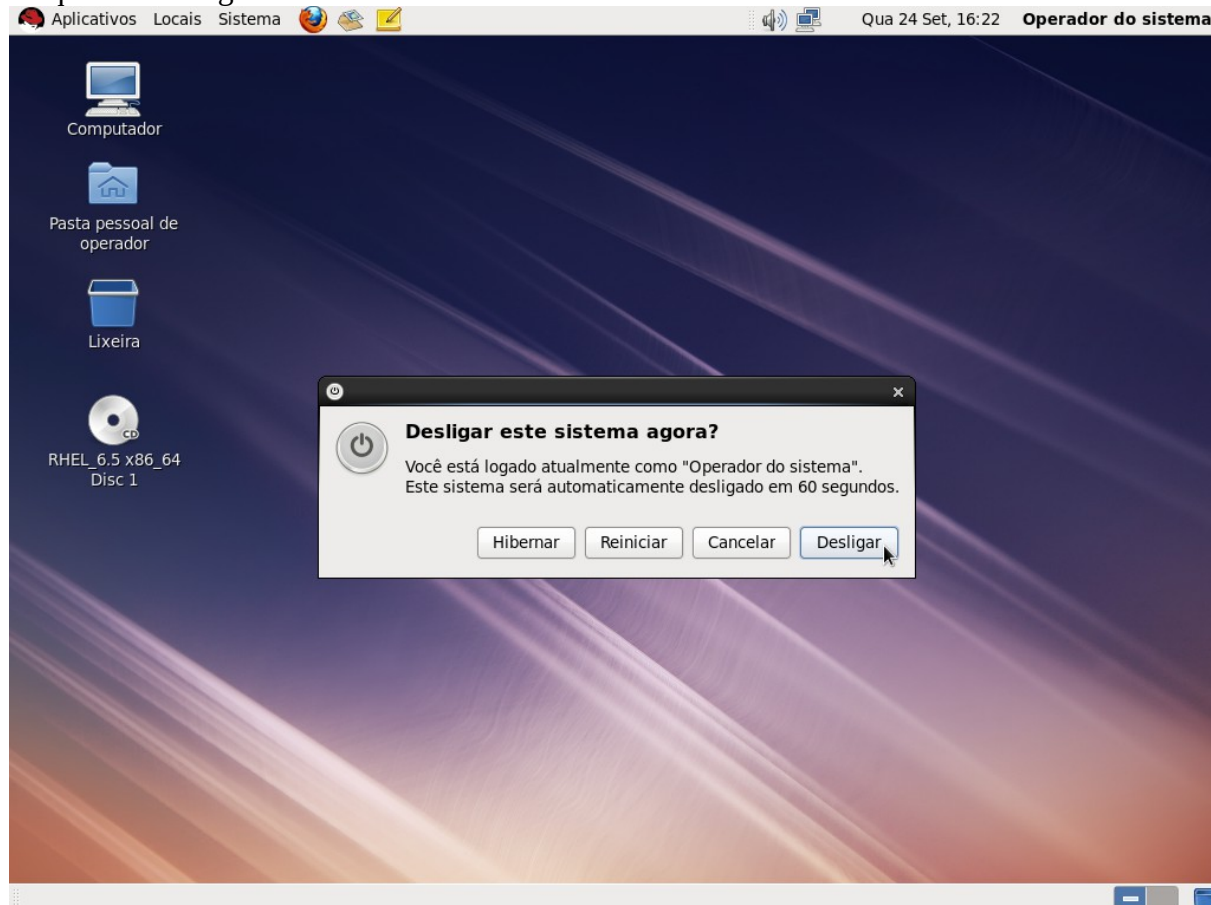

PS: No VirtualBox, também é possível desligar a máquina virtual através do menu “Máquina → Desligamento por ACPI”.